

ES/1 NEO

MFシリーズ

MF-CICS 使用者の手引き

第15版 2025年 8月

©版權所有者 株式会社 アイ・アイ・エム 2025年

© COPYRIGHT IIM CORPORATION, 2025.

ALL RIGHT RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM BY ANY MEANS,
ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPY RECORDING,
OR ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT
PERMISSION IN WRITING FROM THE PUBLISHER.

“RESTRICTED MATERIAL OF IIM “LICENSED MATERIALS – PROPERTY OF IIM

目次

| | |
|---|----|
| MF-CICSプロセジャー覧 | 1 |
| 第1章 CICSPT0の使用法 | 2 |
| 1.1 実行パラメータ | 5 |
| 1.1.1 セレクション・スイッチ | 6 |
| 1.1.2 コントロール・スイッチ | 7 |
| 1.1.3 その他のプログラム・スイッチ | 10 |
| 1.2 システム構成レポート(SW01) | 11 |
| 1.2.1 リージョン環境レポート(SW01) | 11 |
| 1.2.2 LSRプール環境レポート(SW01、SW011) | 13 |
| 1.2.3 トランザクション・クラス環境レポート(SW01、SW012) | 15 |
| 1.3 システム・サマリー・レポート(SW02) | 17 |
| 1.3.1 リージョン・サマリー・レポート(SW02) | 17 |
| 1.3.2 インターバル・サマリー・レポート(SW02) | 19 |
| 1.4 DSAレポート(SW03) | 21 |
| 1.4.1 DSA サマリー・レポート(SW03) | 21 |
| 1.4.2 DSA詳細レポート(SW03) | 23 |
| 1.5 一時データ・サマリー・レポート(SW04) | 27 |
| 1.6 一時記憶域サマリー・レポート(SW05) | 29 |
| 1.7 LSRプール・レポート(SW06) | 31 |
| 1.7.1 LSRプール・サマリー・レポート(リージョン単位) (SW06) | 31 |
| 1.7.2 LSRプール詳細レポート(バッファ単位の要求数) (SW06) | 33 |
| 1.7.3 LSRプール詳細レポート(バッファ単位の検索成功率) (SW06) | 35 |
| 1.8 トランザクション・サマリー・レポート(SW07) | 37 |
| 1.9 トランザクション・クラス・サマリー・レポート(SW08) | 39 |
| 1.10 ファイル例外レポート(SW09) | 41 |
| 1.11 チューニング・ヒント・レポート | 43 |
| 1.11.1 チューニング・ヒント・インデックス | 43 |
| 1.11.2 チューニング・ヒント・レポート | 45 |
| 第2章 CICSPT0の使用法 | 47 |
| 2.1 実行パラメータ | 48 |
| 2.1.1 セレクション・スイッチ | 50 |
| 2.1.2 コントロール・スイッチ | 50 |
| 2.2 出力レコード形式 | 52 |
| 2.2.1 CICSトランザクション情報 | 52 |
| *比較制御文字について* | 53 |
| *ES/1 NEO MFシリーズ プロセジャー共通仕様* | 54 |

MF-CICS プロセジャー覧

MF-CICSプロセジャはIBMのオンラインサブシステムCICSの評価・解析を支援する為に設計されています。このプロセジャではCICSが稼働しているシステムで収集されたパフォーマンス・データ群を解析し、そのシステム内に潜在的なボトルネックを指摘します。

プロセジャで使用するパフォーマンス・データのレコードは、各プロセジャのマニュアルをご参照ください。

| プロセジャ | 実行 JCL | 対象 OS | | | | | 評価項目 | | | | | 機能 |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----|------|--------|------|-----|-----|----|-----|--|
| | | MVS OS/390 z/OS | MSP MSP-EX | XSP | VOS3 | ACOS-4 | CPU | メモリ | 入出力 | 業務 | その他 | |
| CICSPRTO | JCLCICSO | SMF | | | | | | | | | ● | CICS パフォーマンス・データの解析を行います。 |
| CICSTRCO | JCCICSTR | SMF | | | | | | | | | ● | CICS の応答時間内訳をトランザクション単位に CSV ファイル形式で出力します。 |

| | | | |
|-------------------|------------|-----|---------|
| 使用データの意味は次の通りです。 | | | |
| MVS, OS/390, z/OS | (IBM システム) | SMF | SMF データ |

第1章 CICSPT0 の使用方法

CICSPT0プロセッサは、IBMのオンライン・サブシステムであるCICSのパフォーマンス評価を行うために設計されています。このプロセッサでは、SMFで収集されたCICS関連のパフォーマンス・データ群を解析し、CICSオンライン・サブシステムの総合評価や解析を行います。



対応している CICS のバージョンは次の通りです。

- ・CICS TS V4.1
- ・CICS TS V4.2
- ・CICS TS V5.2
- ・CICS TS V5.3
- ・CICS TS V5.4
- ・CICS TS V5.5
- ・CICS TS V5.6
- ・CICS TS V6.1
- ・CICS TS V6.2

CICSPT0プロセッサでは、次の解析が可能です。

- リージョン毎の総合評価
- リージョン毎の資源使用状況
- 資源毎のチューニング項目の解析

これらの評価結果は、チューニング・ヒントとして文章で表示されます。また、そのチューニング・ヒントを裏付ける為のサマリー・リスト類も出力されます。

このプロセッサでは SMF タイプ 110 サブタイプ 2 の次の統計情報を使用します。

| STID | 内容 |
|------|---------------------------------------|
| 2 | ストレージ・マネージャー DSA ※ CICS TS V3.1以下 |
| 10 | トランザクション・マネージャー (グローバル) |
| 12 | トランザクション・マネージャー (トランザクション・クラス) |
| 14 | ストレージ・マネージャー DSA ※ CICS TS V3.2, V4.1 |
| 29 | ストレージ・マネージャー DSA ※ CICS TS V4.2以降 |
| 39 | LSR プール プール統計 (resid) |
| 45 | 一時データ (グローバル) |
| 48 | 一時記憶域統計 |
| 67 | ファイル制御 (resid) |



一部のレポートを除いて、リージョン毎にレポートを出力します。リージョン数が多い場合、大量のレポートが出力される場合がありますので、解析対象のリージョンを絞って実行することをお勧めします。

統計種別(インターバル時刻)に関して

CICSの統計情報では、DFHSITパラメータの指定により、インターバル毎の収集が開始されます。
省略値は1日分に集約された統計情報(EOD)と非送信請求統計(USS)のみが出力されます。


[DFHSITパラメータ]

- STARTCD = YES : インターバル情報の収集開始(省略値=NO)
- STATINT = hhmmss : インターバル間隔 [000100 ~ 240000] (省略値=030000)
- STATEOD = hhmmss : 1日の終わり(省略値=000000)

CICSPT0プロセッサで解析する場合は、15 分のインターバル指定による収集を推奨します。

レポートに出力される各インターバル時刻は、そのインターバルの開始時刻となり、タイプ110サブタイプ2プロダクト・セクションの"SMFSTLRT" (LAST RESET TIME)より算出しています。

なお、インターバル毎に出力される項目において、合計値・最大値の明記がない場合は、そのインターバルが終了した時点の値となります。

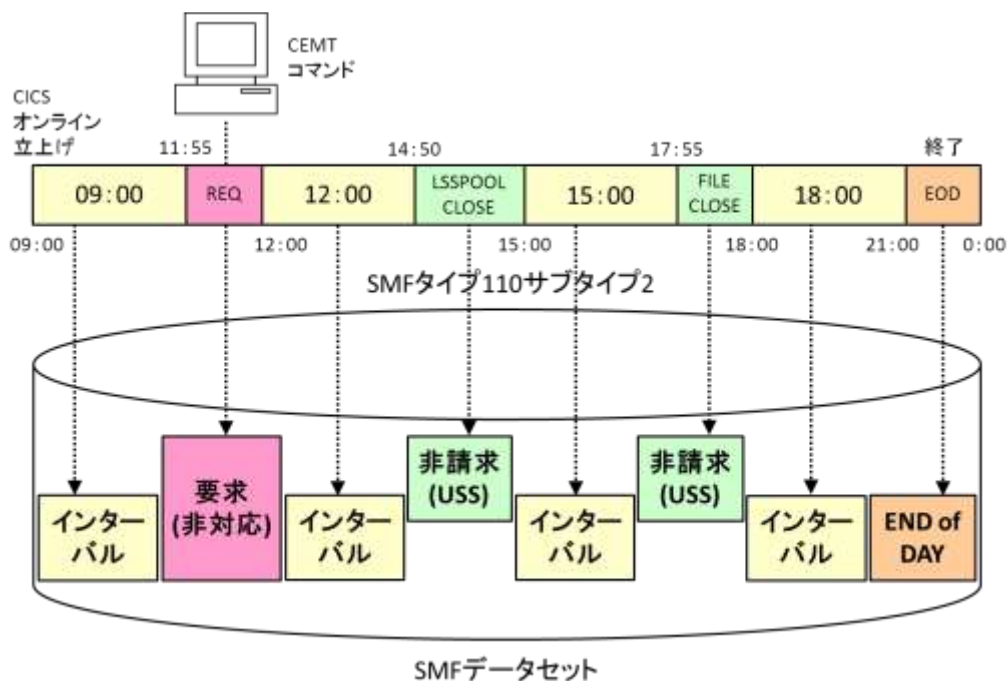

CICSPT0 の統計種別では、REQ、RRTは解析対象外です。

このページは余白です。

1.1 実行パラメータ

CICSPT0プロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文のDD文“PLATFORM”では、プロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されています。実行パラメータでは、プロセッサの評価領域や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

```
//CICSPT0 JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1,1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOBLIB DD DSN=CPE.LOAD, DISP=SHR
//*JOB CAT DD DSN=USER.CAT, DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-CICS プロセッサ名 : CICSPT0 *
//*-----*
//* JCLの以下の部分を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//* - CPE.LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
//* - CPE.PARM (ソースライブラリ) *
//* OSタイプを以下の中から選択してください。 *
//* - #OSTYPE (MVS/ESA, OS/390, Z/OS) *
//* SHELL - 環境にあわせてREGIONサイズを変更してください。 *
//* INPUT - INPUT.DATA (解析対象のSMFデータ) *
//***** SINCE V5L14 ***
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=1024M, PARM=PARM
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 5))
//CPEPARM DD *
// OVER16=SYMBOL
// OSTYPE=#OSTYPE
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT.DATA
//PLATFORM DD *
*
* セクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
*
* MAKER = 1 漢字コード (0:ENG 1:IBM)
* DATESW = 0 日付指定制御SW (0:YYDD 1:YYMMDD)
* SEL1 = 00000 処理開始日 (YYDD/YYMMDD)
* SEL2 = 0000 処理開始時刻 (HHMM)
* SEL3 = 99999 処理終了日 (YYDD/YYMMDD)
* SEL4 = 2400 処理終了時刻 (HHMM)
*
*
* SW01 = 1 リージョン環境レポートSW
* SW011 = 0 LSRプール環境レポートSW
* SW012 = 0 トランザクション・クラス環境レポートSW
* SW02 = 1 インターバル・サマリー・レポートSW
* SW03 = 1 DSAレポートSW
* SW04 = 0 一時データ・レポートSW
* SW05 = 0 一時記憶域レポートSW
* SW06 = 0 LSRプール・レポートSW
* SW07 = 0 トランザクション・レポートSW
* SW08 = 0 トランザクション・クラス・レポートSW
* SW09 = 0 ファイル例外レポートSW
*
*
* FOR ALL REPORT
* DIM SREG(10), EREG(10)
* SREG(1)='CICS' 出力対象リージョン名(1)
* SREG(2)='RGN*' 出力対象リージョン名(2)
* SREG=0 出力対象リージョン数
*
* FOR ALL REPORT
* EREG(1)='CICS' 出力対象外リージョン名(1)
* EREG(2)='RGN*' 出力対象外リージョン名(2)
* EREG=0 出力対象外リージョン数
*
*
* FOR SW011, SW06
* DIM SLRPID(8)
* SLRPID(1)=1 出力対象LSRプールID(1)
* SLRPID(2)=2 出力対象LSRプールID(2)
* SLRPID=0 出力対象LSRプールID数
*
*
* FOR SW012, SW08
* DIM STCLS(10), ETCLS(10)
* STCLS(1)='TCLASS01' 出力対象トランザクション・クラス名(1)
* STCLS(2)='TCLASS02' 出力対象トランザクション・クラス名(2)
* STCLS=0 出力対象トランザクション・クラス数
*
* FOR SW012, SW08
* ETCLS(1)='TCLASS03' 出力対象外トランザクション・クラス名(1)
* ETCLS(2)='TCLASS04' 出力対象外トランザクション・クラス名(2)
* ETCLS=0 出力対象外トランザクション・クラス数
*
*
* FOR SW09 - SORT
* SW09SORT = 2 ファイル例外レポート出力順SW
* 0=事象発生順, 1=ファイル名順, 2=最大ストリング待ち順
*
*
* OTHER
* SYSID = ' ' 評価対象システム識別子
* SELVER = ' ' 評価対象CICSバージョン
* SELSW = 1 実行パラメータ有効化SW
* NOLIST
// DD DSN=CPE.PARM(CICSPT0), DISP=SHR
```

Jcl 1.1 サンプル・ジョブ制御文 (JCLCIGSO)

1.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、処理対象時間帯を指定します。

MAKER

チューニング・ヒント

評価結果として、簡単な文章表現によるチューニング・ヒントが作成・出力されます。
このチューニング・ヒントを英語もしくは日本語で作成するかを指定してください。

MAKER=0 英文で出力

MAKER=1 日本語 (IBMコード) で出力 (省略値)

DATESW

日付形式

SEL1 (開始日) と SEL3 (終了日) で解析対象日を指定する際、DATESW を “1” に設定すると、SEL1 と SEL3 の日付けを YYMMDD (グレゴリアン暦) で指定することができます。

SEL1～SEL4

入力データ・レンジ

評価対象とするべきパフォーマンス・データの日時を指定します。

SEL1 開始日 (形式はYYDDDまたはYYMMDD)

SEL2 開始時刻 (形式はHHMM)

SEL3 終了日 (形式はYYDDDまたはYYMMDD)

SEL4 終了時刻 (形式はHHMM)

入力されたパフォーマンス・データ群の中から指定された時間帯に開始または終了したリージョンのレコードを抽出します。これらのスイッチの省略値は、次のようになっています。この際、最初に読み込んだレコードの日時から24時間を解析対象とします。

SEL1=00000

SEL2=0000

SEL3=99999

SEL4=2400

1.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、評価結果として出力する各種レポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

| | |
|--------------|--|
| SW01 | <p><u>リージョン環境レポート</u></p> <p>CICS統計情報を基にして得た構成情報やシステム初期設定(SIT)パラメータ設定値を整理して、リージョン毎のシステム環境レポートを作成します。SW01が“1”に設定されていれば、この環境レポートが出力されます。</p> |
| SW011 | <p><u>LSRプール環境レポート</u></p> <p>リージョン、およびプール毎にバッファサイズとストリング数を出力します。SW01とSW011が“1”に設定されていれば、この環境レポートが出力されます。</p> |
| SW012 | <p><u>トランザクション・クラス環境レポート</u></p> <p>リージョン毎に、トランザクション・クラスの一覧、およびクラス毎のMAX ACTIVE値とページ閾値を出力します。SW01とSW012が“1”に設定されていれば、この環境レポートが出力されます。</p> |
| SW02 | <p><u>システム・サマリー・レポート</u></p> <p>リージョン毎に1日分をサマリーし、重要と考えられる指標を1リージョン1行として出力します。また、リージョン毎に時系列にも出力します。SW02が“1”に設定されていれば、システム・サマリー・レポートとインターバル・サマリー・レポートが出力されます。</p> |
| SW03 | <p><u>DSAレポート</u></p> <p>リージョン毎にDSAの使用状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。また、DSA(CDSA、UDSA、SDSA、RDSA)毎の詳細情報も時系列に出力します。SW03が“1”に設定されていれば、DSAサマリー・レポートとDSA毎の詳細レポートが出力されます。</p> |
| SW04 | <p><u>一時データ・サマリー・レポート</u></p> <p>リージョン毎に一時データ(TD)の使用状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。SW04が“1”に設定されていれば、この一時データ・サマリー・レポートが出力されます。</p> |
| SW05 | <p><u>一時記憶域サマリー・レポート</u></p> <p>リージョン毎に一時記憶域(TS)の使用状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。SW05が“1”に設定されていれば、この一時記憶域サマリー・レポートが出力されます。</p> |
| SW06 | <p><u>LSRプール・レポート</u></p> <p>リージョン、およびプール番号毎にLSRプールの使用状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。また、バッファサイズ毎の使用頻度、およびLOOKASIDE%の詳細レポートも出力されます。SW06が“1”に設定されていれば、LSRプール・サマリー・レポートと詳細なレポートが出力されます。</p> |
| SW07 | <p><u>トランザクション・サマリー・レポート</u></p> <p>リージョン毎にトランザクションの合計件数や遅延状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。SW07が“1”に設定されていれば、このトランザクション・サマリー・レポートが出力されます。</p> |
| SW08 | <p><u>トランザクション・クラス・サマリー・レポート</u></p> <p>リージョンおよびトランザクション・クラス毎に、合計件数や遅延・ページ状況をサマリー化し、1インターバルを1行にしたサマリー・リストが出力されます。SW08が“1”に設定されていれば、このトランザクション・クラス・サマリー・レポートが出力されます。</p> |
| SW09 | <p><u>ファイル例外レポート</u></p> <p>VSAMファイルへのアクセスにおいて、ストリング待ちが発生したファイル情報を出力します。SW09が“1”に設定されていれば、このファイル例外レポートが出力されます。なお、評価範囲内でストリング待ちが発生していない場合、当レポートは出力されません。</p> |

SW09SORT**ファイル例外レポートの出力順指定**

ファイル例外レポートにおいて、レポートに出力する順番を指定します。

SW09SORT = 0 : 事象発生順(省略値)
 SW09SORT = 1 : ファイル名順
 SW09SORT = 2 : 最大ストリング待ち順

SREG**解析対象リージョンの選択**

数多くのリージョンが稼働するシステムでは、レポート出力するリージョンを選択したいことがあります。このようなリージョン名をSREGに指定してください。リージョン名の定義を簡素化する為に比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

SREG(n)にはリージョン名、SREGには指定したリージョンの数を指定してください。10ヶ以上のリージョン名を指定する場合、先頭部にあるDIM文のSREG配列の上限値を同時に変更してください。

【例】RGN01とRGN1xxを評価対象とする。

```
DIMSREG(10)
SREG(1)='RGN01'
SREG(2)='RGN1*'
SREG=2
```

(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

EREG**解析対象外リージョンの選択**

数多くのリージョンが稼働するシステムでは、レポート出力したくないリージョンを選択したいことがあります。このようなリージョン名をEREGに指定してください。リージョン名の定義を簡素化する為に比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

EREG(n)にはリージョン名、EREGには指定したリージョンの数を指定してください。10ヶ以上のリージョン名を指定する場合、先頭部にあるDIM文のEREG配列の上限値を同時に変更してください。

【例】RGN05とRGN9xxを評価対象外とする。

```
DIMEREG(10)
EREG(1)='RGN05'
EREG(2)='RGN9*'
EREG=2
```

(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

STCLS**解析対象トランザクション・クラスの選択**

トランザクション・クラス・レポートにおいて、出力対象としたいトランザクション・クラスを指定します。トランザクション・クラス名の定義を簡素化する為に比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

STCLS(n)にはトランザクション・クラス名、STCLSには指定したトランザクション・クラスの数を指定してください。10ヶ以上のトランザクション・クラスを指定する場合、先頭部にあるDIM文のSTCLS配列の上限値を同時に変更してください。

【例】TCLS01とTCLS1xを評価対象外とする。

```
DIMSTCLS(10)
STCLS(1)='TCLS01'
STCLS(2)='TCLS1*'
STCLS=2
```

(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

ETCLS**解析対象外トランザクション・クラスの選択**

トランザクション・クラス・レポートにおいて、出力対象外とするトランザクション・クラスを指定します。トランザクション・クラス名の定義を簡素化する為に比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

ETCLS(n)にはトランザクション・クラス名、ETCLSには指定したトランザクション・クラスの数を指定してください。10ヶ以上のトランザクション・クラス名を指定する場合、先頭部にあるDIM文のETCLS配列の上限値を同時に変更してください。

【例】TCLS05とTCLS9xxを評価対象外とする。

```
DIMETCLS(10)
ETCLS(1)='TCLS05'
ETCLS(2)='TCLS9*'
ETCLS=2
```

(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

SLSRPID**解析対象外LSRプールの選択**

LSRプール環境レポートとLSRプールレポートにおいて、出力対象としたいLSRプールIDを指定します。SLSRPID (n) にはLSRプールID、SLSRPIDには指定したLSRプールIDの数を指定してください。指定できるLSRプールID数は最大8個です。省略値ではLSRプールIDの1～8が出力されます。

【例】プールID=1,2,3,10を出力対象とする。

```
DIMSLSRPID(8)
SLSRPID(1)=1
SLSRPID(2)=2
SLSRPID(3)=3
SLSRPID(4)=10
SLSRPID=4
```

SYSID**システム識別コード**

入力として指定されたデータ・セットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。特定のシステムデータのみを処理対象とする場合には、SYSIDに処理対象とするべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(“ ”)またはコメントアウトの場合、最初に読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

SELVER**対象CICSバージョンの指定**

入力するSMFデータに複数のCICSバージョンのトランザクションデータが混在していた場合、出力対象とするCICSのバージョンを指定します。省略時は先頭のトランザクションデータのCICSバージョンが出力対象となります。

【例】TS V3.2とTS V4.2が混在していた場合

```
SELVER          ='TS4.2'
```

指定可能なCICSバージョンは以下の通りです。

```
SELVER          = 'TS5.4'
SELVER          = 'TS5.3'
SELVER          = 'TS5.2'
SELVER          = 'TS4.2'
SELVER          = 'TS4.1'
SELVER          = 'TS3.2'
SELVER          = 'TS2.2'
SELVER          = 'TS1.3'
```

また、SMFレコードに設定されているCICSの通算バージョン番号での指定も可能です。通番バージョン番号で指定する場合は、数値形式で記載してください。

【例】TS V3.2とTS V4.2が混在していた場合

```
SELVER = 0670
```

TSバージョン番号と通算番号の対比は以下の通りです。

```
SELVER = 0710  → 'TS5.4'
SELVER = 0700  → 'TS5.3'
SELVER = 0690  → 'TS5.2'
SELVER = 0670  → 'TS4.2'
SELVER = 0660  → 'TS4.1'
SELVER = 0650  → 'TS3.2'
SELVER = 0640  → 'TS2.2'
SELVER = 0630  → 'TS1.3'
```

SELSW**実行パラメータ有効化スイッチ**

前述したパラメータ以外に、サンブル・ジョブ制御文ではSELSWが“1”に設定されています。これは、ジョブ制御文で実行パラメータが指定されていることを意味しています。SELSWが“1”以外ですと、ジョブ制御文の一部として指定されていた実行パラメータはすべて無視されます。SELSWは必ず“1”にしてください。

1.1.3. その他のプログラム・スイッチ

ERRORCDE

リターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセジャが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセジャが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

1.2 システム構成レポート (SW01)

システム構成レポートでは、リージョン毎にCICSシステムの設定状況を簡単な形式でレポートします。このシステム構成レポートには、リージョン環境レポートとLSRプール環境レポート、およびトランザクション・クラス環境レポートの3種類があります。

1.2.1. リージョン環境レポート (SW01)

リージョン環境レポートでは、リージョン毎に各リソースの設定状況を報告します。

■ DSA、EDSAで構成されている場合

| (C) I I M CORP. 1987-2012 PSW=SW01 | | | EXPERT SYSTEM / ONE — REGION ENVIRONMENT REPORT — | | | *** CICS CONFIGURATION REPORT *** | | | CICSPT0 4 VER=09 LVL=99 | |
|---------------------------------------|---------|------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|----------------------------|--|
| REGION | ① | | ② | | ③ | | ④ | | | |
| | JOBNAME | TRX MXT | DSA DSA (KB) | LIMIT EDSA (KB) | TD BUFFER | STRING | TS BUFFER | STRING | | |
| REG10 | REG10 | 35 | 4096 | 32768 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |
| REG11 | REG11 | 45 | 5120 | 65536 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |
| REG12 | REG12 | 35 | 4096 | 32768 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |
| REG13 | REG13 | 35 | 5120 | 43008 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |
| REG14 | REG14 | 35 | 4096 | 32768 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |
| REG15 | REG15 | 35 | 4096 | 32768 | 3 | 3 | 5 | 8 | | |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0530 : TS1. 3), START=12/01/31 (TUE) -0000, END=12/01/31 (TUE) -2359, REPORT=12/02/01 (WED) -0200

Rep 1.2.1 リージョン環境レポートの例

■ DSA、EDSA、GDSAで構成されている場合

| (C) I I M CORP. 1987-2014 PSW=SW01 | | | EXPERT SYSTEM / ONE — REGION ENVIRONMENT REPORT — | | | *** CICS CONFIGURATION REPORT *** | | | CICSPT0 4 VER=09 LVL=99 | |
|---------------------------------------|---------|------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| REGION | ① | | ② | | ③ | | ④ | | | |
| | JOBNAME | TRX MXT | DSA (KB) | EDSA (KB) | GDSA (MB) | MEMLIMIT SOURCE | TD BUFFER | STRING | TS BUFFER | STRING MAINLM (MB) |
| REG01 | JOB01 | 300 | 8192 | 409600 | 3072 | JCL | 3 | 3 | 3 | 1 |
| REG02 | JOB02 | 200 | 8192 | 409600 | 3072 | JCL | 3 | 3 | 3 | 64 |
| REG03 | JOB03 | 100 | 8192 | 307200 | 3072 | JCL | 3 | 3 | 3 | 32768 |
| REG04 | JOB04 | 24 | 8192 | 307200 | 3072 | JCL | 3 | 3 | 3 | 64 |
| REG05 | JOB05 | 400 | 8192 | 307200 | 3072 | JCL | 3 | 3 | 3 | 64 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0670 : TS4. 2), START=14/04/07 (MON) -0900, END=14/04/08 (TUE) -0859, REPORT=14/04/08 (TUE) -1012

Rep 1.2.1 リージョン環境レポートの例

このリージョン環境レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| REGION | リージョン名 |
|--------|--------|
|--------|--------|

① ジョブ情報

| | |
|---------|-----------------------|
| JOBNAME | リージョンを実行しているジョブ名 |
| TRX MXT | リージョン内で同時実行可能なタスクの最大数 |

② 限界値情報

| | |
|-----------------|--|
| DSA | DSA の限界値 (KB) |
| EDSA | EDSA の限界値 (KB) |
| GDSA | GDSA の限界値 (MB) (※ GDSA がある場合のみ出力) 上限値が設定されていない場合は “NOLIM” を表示 |
| MEMLIMIT SOURCE | MEMLIMIT の設定元 (※GDSA がある場合のみ出力) |

③ 一時データ情報

| | |
|--------|-------------------|
| BUFFER | 一時データが使用可能なバッファ数 |
| STRING | 一時データが使用可能なストリング数 |

④ 一時記憶域情報

| | |
|--------|--|
| BUFFER | 一時記憶が使用可能なバッファ数 |
| STRING | 一時記憶が使用可能なストリング数 |
| MAINLM | 主一時記憶域が使用可能なストレージの量 (MB) (※CICS TS V4.2 以降で出力) |

このLSRプール環境レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| REGION | リージョン名 |
|--------|--------|
|--------|--------|

① string情報

| | |
|--------|-------------------------|
| n | LSR プールの識別番号 |
| STRING | 各プールで使用可能な VSAM string数 |

② バッファ情報

| | |
|-------------------|--------------------------|
| <n> | LSR プールの識別番号 |
| DATA (/INDEX) BUF | 各プールで使用可能なデータ、または共用バッファ数 |
| INDEX BUF | 各プールで使用可能なインデックスバッファ数 |

1.2.3. トランザクション・クラス環境レポート (SW01、SW012)

トランザクション・クラス環境レポートでは、リージョン毎にトランザクション・クラス的环境構成を報告します。

| (C) I I M CORP. 1987-2012 | | | | EXPERT SYSTEM / ONE *** CICS CONFIGURATION REPORT *** | | | | CICSPRTO 6 | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------------|------------|---|--------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------|-----|---------------|------------|-----------------|
| PSW=SW01+SW012 | | | | — TRANSACTION CLASS ENVIRONMENT REPORT — | | | | VER=09 LVL=99 | | | | | | |
| REGION | NUM | CLASS NAME | MAX ACT | PURGE THRESH | REGION | NUM | CLASS NAME | MAX ACT | PURGE THRESH | REGION | NUM | CLASS NAME | MAX ACT | PURGE THRESH |
| REG07 | 1 | DFHCOMCL | 10 | NO | | 5 | DFHTCL02 | 1 | NO | | | | | |
| | 2 | DFHEDFTC | 10 | NO | | 6 | DFHTCL03 | 1 | NO | | | | | |
| | 3 | DFHTCIND | 10 | NO | | 7 | DFHTCL04 | 1 | NO | | | | | |
| | 4 | DFHTCL01 | 1 | NO | | 8 | DFHTCL05 | 1 | NO | | | | | |
| | 5 | DFHTCL02 | 1 | NO | | 9 | DFHTCL06 | 1 | NO | | | | | |
| | 6 | DFHTCL03 | 1 | NO | | 10 | DFHTCL07 | 1 | NO | | | | | |
| | 7 | DFHTCL04 | 1 | NO | | 11 | DFHTCL08 | 1 | NO | | | | | |
| | 8 | DFHTCL05 | 1 | NO | | 12 | DFHTCL09 | 1 | NO | | | | | |
| | 9 | DFHTCL06 | 1 | NO | | 13 | DFHTCL10 | 1 | NO | | | | | |
| | 10 | DFHTCL07 | 1 | NO | | 14 | DFHTSDEL | 25 | NO | | | | | |
| | 11 | DFHTCL08 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 12 | DFHTCL09 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 13 | DFHTCL10 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 14 | DFHTSDEL | 25 | NO | | | | | | | | | | |
| REG08 | 1 | DFHCOMCL | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 2 | DFHEDFTC | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 3 | DFHTCIND | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 4 | DFHTCL01 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 5 | DFHTCL02 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 6 | DFHTCL03 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 7 | DFHTCL04 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 8 | DFHTCL05 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 9 | DFHTCL06 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 10 | DFHTCL07 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 11 | DFHTCL08 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 12 | DFHTCL09 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 13 | DFHTCL10 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 14 | DFHTSDEL | 25 | NO | | | | | | | | | | |
| REG09 | 1 | DFHCOMCL | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 2 | DFHEDFTC | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 3 | DFHTCIND | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 4 | DFHTCL01 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 5 | DFHTCL02 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 6 | DFHTCL03 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 7 | DFHTCL04 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 8 | DFHTCL05 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 9 | DFHTCL06 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 10 | DFHTCL07 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 11 | DFHTCL08 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 12 | DFHTCL09 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 13 | DFHTCL10 | 1 | NO | | | | | | | | | | |
| | 14 | DFHTSDEL | 25 | NO | | | | | | | | | | |
| REG10 | 1 | DFHCOMCL | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 2 | DFHEDFTC | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 3 | DFHTCIND | 10 | NO | | | | | | | | | | |
| | 4 | DFHTCL01 | 1 | NO | | | | | | | | | | |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3. 2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このトランザクション・クラス環境レポートの内容は次のようになっています。

| | |
|--------|--------|
| REGION | リージョン名 |
|--------|--------|

トランザクション・クラス情報

| | |
|--------------|------------------------------|
| NUM | トランザクション・クラスの通し番号 |
| CLASS NAME | トランザクション・クラス名 |
| MAX ACT | トランザクション・クラス内で同時実行可能なタスクの最大数 |
| PURGE THRESH | ページ閾値 |
| | 閾値の設定がない場合は“NO”を表示 |

このリージョン・サマリー・レポートは7つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

REGION リージョン名

① トランザクション情報

TTL-CONT 合計トランザクション数（システム+ユーザ）

② DSA情報

USE DSA の限界値を 100%とした DSA 平均使用率（%）
 SUS GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数
 CUS GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数
 SOS ストレージ不足になった合計回数

③ EDSA情報

USE EDSA の限界値を 100%とした EDSA 平均使用率（%）
 SUS GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数
 CUS GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数
 SOS ストレージ不足になった合計回数

④ GDSA情報（※ GDSA がある場合のみ出力）

SIZE GDSA 平均割当て率（%）
 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示
 SUS GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数
 CUS GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数
 SOS ストレージ不足になった合計回数

⑤ 一時データ情報

NOSP NOSPACE 状態が発生した合計回数
 S-W スtringの最大待機数
 B-W 区画内バッファの最大待機数

⑥ 一時記憶域情報（主記憶内にある一時記憶領域）

PUT/PUTQ アプリケーション・プログラムが主記憶上の一時記憶域に書き込んだ合計レコード数
 GET/GETQ アプリケーション・プログラムが主記憶上の一時記憶域から取得した合計レコード数
 LMT TSMAINLIMIT を超えて使用しようとした回数（※CICS TS V4.2 以降で出力）

⑦ 一時記憶域情報（外部記憶域内にある一時記憶領域）

CI-SZ 最大制御間隔（CI）サイズ（バイト）
 S-W 最大String待ち数
 B-W 最大バッファ待ち数
 EXH 補助記憶域を使い果たした最大回数

1.3.2. インターバル・サマリー・レポート (SW02)

インターバル・サマリー・レポートでは、リージョン毎に重要と考えられる指標を時系列に報告します。

■ DSA、EDSAの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW02

EXPERT SYSTEM / ONE *** SYSTEM SUMMARY REPORT ***
— INTERVAL SUMMARY REPORT —

CICSPT0 9
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG11 *** (12/01/31 07:35:35 - 12/01/31 22:23:05)

| HHMMSS T | ① TRAN TTL-CONT | ② DSA USE SUS CUS SOS (%) | | | | ③ EDSA USE SUS CUS SOS (%) | | | | ⑤ TD NOSP S-W B-W | | | ⑥ TS (MAIN) PUT/PUTQ GET/GETQ | | ⑦ TS (AUX) CI-SZ S-W B-W EXH (B) | | | |
|----------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073535 I | 1581 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 997 | 4096 | 0 | 0 | 0 |
| 090001 I | 29644 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 I | 20711 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 |
| 150001 I | 30255 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 I | 15361 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 |
| 210001 E | 433 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0530 : TS1.3), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

Rpt1.3.2 インターバル・サマリー・レポートの例

■ DSA、EDSA、GDSAの場合

(C) I I M CORP. 1987-2014
PSW=SW02

EXPERT SYSTEM / ONE *** SYSTEM SUMMARY REPORT ***
— INTERVAL SUMMARY REPORT —

CICSPRTO 9
VER=09 LVL=99

*** REGION = RGN01 *** (14/04/07 09:00:00 - 14/04/08 08:59:00)

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|----------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| HHMMSS T | TRAN TTL-CONT | DSA USE SUS CUS SOS (%) | EDSA USE SUS CUS SOS (%) | GDSA SIZE SUS CUS SOS (%) | TD NOSP S-W B-W | TS (MAIN) PUT/PUTQ GET/GETQ | TS (AUX) LMT CI-SZ S-W B-W EXH (B) |
| 090000 I | 43 | 15.2 0 0 0 | 73.5 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 120000 I | 74 | 15.2 0 0 0 | 73.6 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 150000 I | 343 | 15.2 0 0 0 | 73.5 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 180000 I | 115 | 15.1 0 0 0 | 73.4 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 200046 I | 52 | 15.2 0 0 0 | 73.0 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 210000 E | 43 | 15.3 0 0 0 | 73.1 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 030000 I | 36 | 15.2 0 0 0 | 73.6 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |
| 060000 I | 84 | 15.2 0 0 0 | 73.6 0 0 0 | 0.1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4096 0 0 0 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0670 : TS4.2), START=14/04/07 (MON)-0900, END=14/04/08 (TUE)-0859, REPORT=14/04/08 (TUE)-1012

Rpt1.3.2 インターバル・サマリー・レポートの例

このインターバル・サマリー・レポートは7つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① トランザクション情報

| | |
|----------|------------------------|
| TTL-CONT | 合計トランザクション数 (システム+ユーザ) |
|----------|------------------------|

② DSA情報

| | |
|-----|-------------------------------------|
| USE | DSA の限界値を 100%とした DSA 平均使用率 (%) |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった合計回数 |

③ EDSA情報

| | |
|-----|-------------------------------------|
| USE | EDSA の限界値を 100%とした EDSA 平均使用率 (%) |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった合計回数 |

④ GDSA情報(※ GDSA がある場合のみ出力)

| | |
|------|--|
| SIZE | GDSA 平均割当て率 (%) 上限値が設定されていない場合は “NOLIM” を表示 |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった合計回数 |

⑤ 一時データ情報

| | |
|------|---------------------|
| NOSP | NOSPACE 状態が発生した合計回数 |
| S-W | ストリングの最大待機数 |
| B-W | 区画内バッファの最大待機数 |

⑥ 一時記憶域情報(主記憶内にある一時記憶領域)

| | |
|----------|---|
| PUT/PUTQ | アプリケーション・プログラムが主記憶上の一時記憶域に書き込んだ合計レコード数 |
| GET/GETQ | アプリケーション・プログラムが主記憶上の一時記憶域から取得した合計レコード数 |
| LMT | TSMANLIMIT を超えて使用しようとした回数 (※CICS TS V4.2 以降で出力) |

⑦ 一時記憶域情報(外部記憶域内にある一時記憶領域)

| | |
|-------|-----------------------|
| CI-SZ | 最大制御間隔 (CI) サイズ (バイト) |
| S-W | 最大ストリング待ち数 |
| B-W | 最大バッファ待ち数 |
| EXH | 補助記憶域を使い果たした最大回数 |

1.4 DSA レポート (SW03)

DSAレポートでは、DSA使用状況をサマリー、および詳細レポートで報告します。

1.4.1. DSA サマリー・レポート (SW03)

DSAサマリー・レポートでは、DSA、EDSA、GDSA毎の使用状況や、ストレージ不足等の警告情報を時系列に報告します。

■ DSA、EDSAの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW03

EXPERT SYSTEM / ONE *** DSA REPORT ***
— DSA SUMMARY REPORT —

CICSPT0 16
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG12 *** (12/01/31 07:35:54 - 12/01/31 21:17:43)

■ DSA、EDSA、GDSAの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW03

EXPERT SYSTEM / ONE *** DSA REPORT ***
— DSA SUMMARY REPORT —

CICSPT0 28
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 08:11:11 - 12/01/31 18:55:55)

| ① | | | | | | | | | | | | | | ② | | | | | ③ | | | | |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------|-------------|---|--|--|--|--|
| HHMMSS T | DSA (BELOW 16MB) | | | | | | | | | EDSA (ABOVE 16MB) | | | | | GDSA (ABOVE 2GB) | | | | | | | | |
| | L-USE (%) | A-USE (%) | USE (KB) | SIZE (KB) | LIMIT (KB) | SUS | CUS | SOS | L-USE (%) | A-USE (%) | USE (KB) | SIZE (KB) | LIMIT (KB) | SUS CUS SOS | SIZE (%) | SIZE (MB) | LIMIT (MB) | SUS CUS SOS | | | | | |
| 081111 E | 18.3 | 73.2 | 1500 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 82.9 | 117988 | 142336 | 819200 | 0 0 0 | 0.5 | 16 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 090000 E | 18.3 | 73.2 | 1500 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 84.6 | 64976 | 76800 | 819200 | 0 0 0 | 0.2 | 5 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 100000 E | 18.4 | 73.4 | 1504 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 78.1 | 85544 | 109568 | 819200 | 0 0 0 | 0.6 | 19 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 110000 E | 18.4 | 73.4 | 1504 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 86.8 | 74628 | 86016 | 819200 | 0 0 0 | 0.2 | 5 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 120000 E | 18.4 | 73.4 | 1504 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 72.4 | 62300 | 86016 | 819200 | 0 0 0 | 0.0 | 0 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 130000 E | 18.9 | 75.8 | 1552 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 91.6 | 96604 | 105472 | 819200 | 0 0 0 | 0.2 | 5 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 140000 E | 18.4 | 73.4 | 1504 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 82.9 | 176540 | 212992 | 819200 | 0 0 0 | 0.9 | 28 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 150000 E | 18.3 | 73.0 | 1496 | 2048 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 87.0 | 73016 | 83968 | 819200 | 0 0 0 | 0.3 | 8 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 160000 E | 18.5 | 65.6 | 1512 | 2304 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 94.0 | 86664 | 92160 | 819200 | 0 0 0 | 0.0 | 1 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 170000 E | 18.2 | 64.8 | 1492 | 2304 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 93.5 | 86168 | 92160 | 819200 | 0 0 0 | 0.0 | 1 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |
| 180000 E | 18.2 | 64.8 | 1492 | 2304 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 77.3 | 87096 | 112640 | 819200 | 0 0 0 | 0.0 | 1 | 3072 | 0 0 0 | | | | | |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

Rpt1. 4. 1 DSAサマリー・レポートの例

このDSAサマリー・レポートは3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① DSA情報

| | |
|-------|------------------------------------|
| L-USE | DSA の限界値を 100%とした DSA 使用率 (%) |
| A-USE | DSA サイズを 100%とした DSA 使用率 (%) |
| USE | DSA 使用量 (KB) |
| SIZE | DSA サイズ (KB) |
| LIMIT | DSA の限界値 (KB) |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によりストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった回数 |

② EDSA情報

| | |
|-------|------------------------------------|
| L-USE | EDSA の限界値を 100%とした EDSA 使用率 (%) |
| A-USE | EDSA サイズを 100%とした EDSA 使用率 (%) |
| USE | EDSA 使用量 (KB) |
| SIZE | EDSA サイズ (KB) |
| LIMIT | EDSA の限界値 (KB) |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によりストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった回数 |

③ GDSA情報(※ GDSAがある場合のみ出力)

| | |
|-------|-----------------------------------|
| SIZE | GDSA 割当て率 (%) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |
| SIZE | GDSA サイズ (MB) |
| LIMIT | GDSA の限界値 (MB) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された回数 |
| SOS | ストレージ不足になった回数 |

1.4.2. DSA 詳細レポート (SW03)

DSA詳細レポートでは、リージョン毎にDSA、EDSA、GDSAの詳細レポートを報告します。

■ DSA、EDSAの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE *** DSA REPORT *** CICSPT0 22
PSW=SW03 — DSA DETAIL REPORT (BELOW 16MB) — VER=09 LVL=99

*** REGION = REG12 *** (12/01/31 07:35:54 - 12/01/31 21:17:43)

| HHMMSS T NAME | ① DSA USAGE | | | | | ② FREE STORAGE SIZE | | | | ③ REQ CNT | | ④ TMRQ PURG CUS SOS TTL TIME | | | | |
|---------------|-------------|-------|-----|------|-----|---------------------|-----|-------|-----|-----------|----------|------------------------------|-----|------|-----|----------|
| | USE | A-USE | USE | SIZE | MAX | SIZE | MIN | LARGE | CUS | GETMAIN | FREEMAIN | SUS | REQ | RLSE | CNT | SOS |
| 073554 I CDSA | 13.7 | 72.9 | 560 | 768 | 768 | 208 | 184 | 156 | 64 | 2567 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| UDSA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| SDSA | 0.3 | 4.7 | 12 | 256 | 256 | 244 | 244 | 244 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| RDSA | 4.8 | 76.6 | 196 | 256 | 256 | 60 | 60 | 60 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 090000 I CDSA | 13.7 | 72.9 | 560 | 768 | 768 | 208 | 204 | 156 | 64 | 199 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| UDSA | 0.0 | 0.0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 248 | 256 | 64 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| SDSA | 0.3 | 4.7 | 12 | 256 | 256 | 244 | 244 | 244 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| RDSA | 4.8 | 76.6 | 196 | 256 | 256 | 60 | 60 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 120000 I CDSA | 13.7 | 72.9 | 560 | 768 | 768 | 208 | 204 | 156 | 64 | 183 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| UDSA | 0.0 | 0.0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 252 | 256 | 64 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| SDSA | 0.3 | 4.7 | 12 | 256 | 256 | 244 | 244 | 244 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| RDSA | 4.8 | 76.6 | 196 | 256 | 256 | 60 | 60 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0530 : TS1.3), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

Rpt 1.4.2 DSA 詳細レポートの例

■ GDSAの場合 (~CICS TS V4.1)

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE *** DSA REPORT *** CICSPT0 66
PSW=SW03 — DSA DETAIL REPORT (ABOVE 2GB) — VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 08:11:11 - 12/01/31 18:55:55)

| HHMMSS T NAME | ① GDSA USAGE | | | | | ③ REQ CNT | | ④ TMRQ PURG CUS SOS TTL TIME | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|----------|----------|-----------|---------|------------------------------|-----|-----|------|------------|
| | SIZE | SIZE | MAX | MEMLIMIT | CUSLIMIT | MEMLIM | GETMAIN | FREEMAIN | SUS | REQ | RLSE | CNT |
| 113928 E GCDSA | 0.5 | 16 | 31 | 3072 | 2918 | JCL | 307 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |
| 161254 E GCDSA | 0.2 | 5 | 10 | 3072 | 2918 | JCL | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |
| 161542 E GCDSA | 0.6 | 19 | 38 | 3072 | 2918 | JCL | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |
| 163036 E GCDSA | 0.2 | 5 | 10 | 3072 | 2918 | JCL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |
| 163748 E GCDSA | 0.0 | 0 | 0 | 3072 | 2918 | JCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

Rpt1.4.2 DSA詳細レポートの例

■GDSAの場合(CICS TS V4.2以降)

(C) I I M CORP. 1987-2014 EXPERT SYSTEM / ONE *** DSA REPORT *** CICSPTO 24
PSW=SW03 — DSA DETAIL REPORT (ABOVE 2GB) — VER=09 LVL=99

*** REGION = RGN01 *** (14/04/07 09:00:00 - 14/04/08 08:59:00)

| HHMMSS T NAME | ① | | | ② | | | | ③ | | ④ | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | GDSA USAGE | | MAX (MB) | FREE STORAGE SIZE | | | CUSLIMIT (MB) | REQ CNT | | TMRQ SUS | PURG REQ | CUS RLSE | SOS CNT | TTL TIME SOS |
| | SIZE (%) | SIZE (MB) | | SIZE (MB) | MIN (MB) | LARGE (MB) | | GETMAIN | FREEMAIN | | | | | |
| 090000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 120000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 150000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 180000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 200047 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2039 | 2041 | 64 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 210000 E GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 030000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 060000 I GCDSA | 0.1 | 6 | 9 | 2042 | 2042 | 2041 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0670 : TS4.2), START=14/04/07(MON)-0900, END=14/04/08(TUE)-0859, REPORT=14/04/08(TUE)-1012

Rpt1. 4. 2 DSA詳細レポートの例

このDSA詳細レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

DSA名

| | |
|------|---------------------------------|
| NAME | DSA 名 |
| | 16MB 未満 CDSA、UDSA、SDSA、RDSA |
| | 16MB 以上 ECDSA、EUDSA、ESDSA、ERDSA |
| | 2GB 以上 GDSA |

① DSA情報

| | |
|-------|-------------------------------|
| L-USE | DSA の限界値を 100%とした DSA 使用率 (%) |
| A-USE | DSA サイズを 100%とした DSA 使用率 (%) |
| USE | DSA 使用量 (KB) |
| SIZE | DSA サイズ (KB) |
| MAX | 最大 DSA サイズ (KB) |

② EDSA情報

| | |
|-------|---------------------------------|
| L-USE | EDSA の限界値を 100%とした EDSA 使用率 (%) |
| A-USE | EDSA サイズを 100%とした EDSA 使用率 (%) |
| USE | EDSA 使用量 (KB) |
| SIZE | EDSA サイズ (KB) |
| MAX | 最大 EDSA サイズ (KB) |

③ GDSA情報(※ GDSAがある場合のみ出力)

| | |
|---------------|--|
| SIZE | GDSA 割当て率 (%) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |
| SIZE | GDSA サイズ (MB) |
| MAX | 最大 GDSA サイズ (MB) |
| MEMLIMIT | GDSA の限界値 (MB) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |
| CUSLIMIT | 2GB 境界を越えるクッション限界 (MB) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |
| MEMLIM SOURCE | MEMLIMIT の設定元 |
| SMFPRM | MEMLIMIT が SYS1. PARMLIB (SMFPRMxx) によって設定 |
| JCL | MEMLIMIT が JCL によって設定 |
| NOLIMIT | JCL で REGION=OM が指定 (NOLIMIT) |
| IEFUSI | MEMLIMIT が IEFUSI グローバル・ユーザ出口によって設定 |

④ 空き容量状況

DSA、EDSA のとき

| | |
|-------|------------------------------|
| SIZE | クッションを含むフリー・ストレージ・サイズ (KB) |
| MIN | クッションを含む最小フリー・ストレージ・サイズ (KB) |
| LARGE | 最大連続フリー域 (KB) |
| CUS | ストレージ・クッション・サイズ (KB) |

GDSA のとき

| | |
|----------|------------------------------|
| SIZE | クッションを含むフリー・ストレージ・サイズ (MB) |
| MIN | クッションを含む最小フリー・ストレージ・サイズ (MB) |
| LARGE | 最大連続フリー域 (MB) |
| CUSLIMIT | 2GB 境界を越えるクッション限界 (MB) |
| | 上限値が設定されていない場合は“NOLIM”を表示 |

⑤ 空き容量状況

DSA、EDSA のとき

| | |
|-------|------------------------------|
| SIZE | クッションを含むフリー・ストレージ・サイズ (KB) |
| MIN | クッションを含む最小フリー・ストレージ・サイズ (KB) |
| LARGE | 最大連続フリー域 (KB) |
| CUS | ストレージ・クッション・サイズ (KB) |

GDSA のとき

| | |
|----------|---|
| SIZE | クッションを含むフリー・ストレージ・サイズ (MB) |
| MIN | クッションを含む最小フリー・ストレージ・サイズ (MB) |
| LARGE | 最大連続フリー域 (MB) |
| CUSLIMIT | 2GB 境界を越えるクッション限界 (MB) 上限値が設定されていない場合は"NOLIM"を表示 |

⑥ 要求数

| | |
|----------|--------------|
| GETMAIN | GETMAIN 要求数 |
| FREEMAIN | FREEMAIN 要求数 |

⑦ 警告情報

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| TMRQ SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された回数 |
| PURG REQ | ストレージ不足による中断中にパージされた回数 |
| CUS RLSE | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された回数 |
| SOS CNT | ストレージ不足になった回数 |
| TTL TIME SOS | ストレージ不足の状態であった累積時間 (HH:MM:SS) |

1.5 一時データ・サマリー・レポート (SW04)

一時データ・サマリー・レポートでは、トランザクション間で使用する一時データの使用状況を時系列に報告します。

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW04

EXPERT SYSTEM / ONE *** TRANSIENT DATA REPORT ***
— TRANSIENT DATA SUMMARY REPORT —

CICSPT0 72
VER=09 LVL=99

*** REGION = RFG09 *** (12/01/31 07:11:11 - 12/01/31 21:55:55)

| HHMMSS T | ① TD | | | | ② STRING | | | | ③ BUFFER | | | | | | |
|----------|------|-------|-----|------|----------|-------|-----|------|----------|-----|-------|--------|-----|------|-------|
| | READ | WRITE | FMT | NOSP | ACTIV | ACCES | MAX | WAIT | W-MAX | BUF | VALID | ACCESS | MAX | WAIT | W-MAX |
| 071111 I | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 |
| 090000 I | 90 | 257 | 0 | 0 | 3 | 347 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 925 | 1 | 0 | 0 |
| 120000 I | 167 | 272 | 0 | 0 | 3 | 439 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 745 | 1 | 0 | 0 |
| 150000 I | 138 | 215 | 0 | 0 | 3 | 353 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 708 | 2 | 0 | 0 |
| 180000 I | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 210000 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

この一時データ・サマリー・レポートは3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|---|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時- リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① 一時データ情報

| | |
|-------|--------------------|
| READ | 一時データ読み取り回数 |
| WRITE | 一時データ書き込み回数 |
| FMT | 一時データ・フォーマット書き込み回数 |
| NOSP | NOSPACE 状態が発生した回数 |

② ストリング情報

| | |
|-------|--------------------|
| ACTIV | ストリングの使用数 |
| ACCES | ストリングがアクセスされた回数 |
| MAX | 同時にアクセスされた最大ストリング数 |
| WAIT | ストリングの待機数 |
| W-MAX | ストリングの最大待機数 |

③ バッファ情報

| | |
|--------|------------------------|
| BUF | 一時データ・バッファ数 |
| VALID | 一時データ・バッファの最大使用数 |
| ACCESS | 一時データ・バッファがアクセスされた合計回数 |
| MAX | 一時データ・バッファへの最大同時アクセスの数 |
| WAIT | バッファ待機発生数 |
| W-MAX | 一時データ・バッファの最大待機数 |

1.6 一時記憶域サマリー・レポート (SW05)

一時記憶域サマリー・レポートでは、トランザクション間で使用する一時記憶域の使用状況を時系列に報告します。

(C) I I M CORP. 1987-2014
PSW=SW05

EXPERT SYSTEM / ONE *** TEMPORARY STORAGE REPORT ***
— TEMPORARY STORAGE SUMMARY REPORT —

CICSPT0 30
VER=09 LVL=99

*** REGION = RGN01 *** (14/04/07 09:00:00 - 14/04/08 08:59:00)

| HHMMSS T | ① MAIN STORAGE | | | | | | ② AUXILIARY STORAGE | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------|-----|-------------|-----|------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------|-----|--------|--------|
| | APPL REQ | | USE | | TSMAINLIMIT | | APPL REQ | | CONTROL | | INTERVAL | | EXHST | | STRING | |
| | PUT/PUTQ | GET/GETQ | MAX | USE | MAX | CNT | PUT/PUTQ | GET/GETQ | SIZE | COUNT | MAX | COUNT | NUMBER | MAX | WAIT | NUMBER |
| | | | (KB) | (%) | (MB) | | | | (BYTE) | | | | | | | |
| 090000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 120000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 150000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 180000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200047 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 210000 E | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 060000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 030000 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 2699 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0670 : TS4.2), START=14/04/07 (MON)-0900, END=14/04/08 (TUE)-0859, REPORT=14/04/08 (TUE)-1012

Rpt1.6 一時記憶域サマリー・レポートの例

この一時記憶域サマリー・レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① 一時記憶域情報(主記憶内にある一時記憶領域)

| | |
|--------------------------------|--|
| 要求数 | |
| PUT/PUTQ | アプリケーション・プログラムが、主記憶上の一時記憶域に書き込んだレコードの数 |
| GET/GETQ | アプリケーション・プログラムが、主記憶上の一時記憶域から取得したレコードの数 |
| 使用状況 | |
| MAX | 仮想記憶の最大使用量 (KB) |
| GDSA 使用状況 (※CICS TS V4.2以降で出力) | |
| USE (%) | TSMANLIMIT に対する GDSA 最大使用率 |
| MAX (MB) | GDSA 最大使用量 |
| CNT | TSMANLIMIT を超えて使用しようとした合計回数 |

② 一時記憶域情報(外部記憶域内にある一時記憶域)

| | |
|----------|--|
| 要求数 | |
| PUT/PUTQ | アプリケーション・プログラムが補助記憶上の一時記憶域に書き込んだレコードの数 |
| GET/GETQ | アプリケーション・プログラムが補助記憶上の一時記憶域から取得したレコードの数 |
| GI 使用状況 | |
| SIZE | GI サイズ (バイト) |
| COUNT | DFHTEMP データ・セット内の制御間隔数 |
| MAX | アクティブ・データを含んでいる制御間隔の最大数 |
| 補助記憶情報 | |
| COUNT | 補助記憶域を使い果たした回数 |
| ストリング情報 | |
| NUMBR | ストリングの数 |
| MAX | 同時にアクセスされた最大ストリング数 |
| WAIT | ストリング待機数 |
| バッファ情報 | |
| NUMBR | 一時記憶域のバッファ数 |
| WAIT | バッファ待機発生数 |

1.7 LSR プール・レポート (SW06)

LSRプール・レポートでは、LSRプール毎のストリングやバッファの使用状況をサマリー、および詳細レポートで報告します。

1.7.1. LSR プール・サマリー・レポート (リージョン単位) (SW06)

LSRプール・サマリー・レポート(リージョン単位)では、LSRプールのストリングやバッファの使用状況を時系列に報告します。

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW06

EXPERT SYSTEM / ONE *** LSRPOOL REPORT ***
— LSRPOOL SUMMARY REPORT (BY REGION) —

CICSPT0 87
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 , POOLNUM = 1 *** (12/01/31 07:11:11 - 12/01/31 22:34:34)

| HHMMSS | T | ① — STRING — | | | | ② — DATA BUFFER — | | | | ③ — INDEX BUFFER — | | | |
|--------|---|-----------------|-----|------|-------|----------------------|---------|------------|----------|-----------------------|---------|------------|----------|
| | | NUM | ACT | WAIT | W-MAX | NUM | TOTAL | LOOK-ASIDE | LOOK (%) | NUM | TOTAL | LOOK-ASIDE | LOOK (%) |
| 071111 | I | 64 | 3 | 0 | 0 | 1252 | 78578 | 59094 | 75.2 | 370 | 135465 | 134290 | 99.1 |
| 090001 | I | 64 | 8 | 0 | 0 | 1252 | 921111 | 386992 | 42.0 | 370 | 1336730 | 1295168 | 96.9 |
| 120000 | I | 64 | 12 | 0 | 0 | 1252 | 819917 | 226069 | 27.6 | 370 | 1061993 | 1026932 | 96.7 |
| 150001 | I | 64 | 7 | 0 | 0 | 1252 | 1134105 | 401914 | 35.4 | 370 | 1558013 | 1506296 | 96.7 |
| 180000 | I | 64 | 7 | 0 | 0 | 1252 | 571429 | 199119 | 34.8 | 370 | 774304 | 753035 | 97.3 |
| 210001 | U | 64 | 3 | 0 | 0 | 1252 | 4079 | 3527 | 86.5 | 370 | 7625 | 7371 | 96.7 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このLSRプール・サマリー・レポート(リージョン単位)は3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| POOLNUM | LSR プールの識別番号 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1 日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① ストリング情報

| | |
|-------|--------------------|
| NUM | ストリングの合計数 |
| ACT | 同時にアクセスされた最大ストリング数 |
| WAIT | ストリングの待機数 |
| W-MAX | ストリングの最大待機数 |

② データ・バッファ情報

| | |
|------------|-----------------------|
| NUM | データ・バッファの合計数 |
| TOTAL | 合計要求数 (入出力回数+検索成功回数) |
| LOOK-ASIDE | データ・バッファに対する検索成功回数 |
| LOOK | データ・バッファに対する検索成功率 (%) |

③ 索引/バッファ情報

| | |
|------------|----------------------|
| NUM | 索引/バッファの合計数 |
| TOTAL | 合計要求数 (入出力回数+検索成功回数) |
| LOOK ASIDE | 索引/バッファに対する検索成功回数 |
| LOOK | 索引/バッファに対する検索成功率 (%) |

1.7.2. LSR プール詳細レポート (バッファ単位の要求数) (SW06)

LSRプール詳細レポート(バッファ単位の要求数)では、LSRプールのバッファサイズ毎に要求数を時系列に報告します。

```
(C) I I M CORP. 1987-2012      EXPERT SYSTEM / ONE *** LSRPOOL REPORT ***      CICSPT0 100
PSW=SW06                      --- LSRPOOL DETAIL REPORT (TOTAL REQ COUNT BY BUFFER) ---      VER=09 LVL=99
```

```
*** REGION = REG09 , POOLNUM = 1 *** ( 12/01/31 07:35:35 - 12/01/31 22:23:23 )
```

```
< TOTAL REQ COUNT : DATA >
```

| HHMMSS T | - 512- | - 1024- | - 2048- | - 4096- | - 8192- | -12288- | -16384- | -20480- | -24576- | -28672- | -32768- |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 073535 I | 0 | 50272 | 4139 | 16531 | 7623 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 090001 I | 24 | 212855 | 233464 | 353723 | 121005 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 I | 0 | 97028 | 154238 | 460201 | 108450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150001 I | 0 | 215035 | 159307 | 625694 | 134069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 I | 8 | 96127 | 114639 | 305473 | 55182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210001 U | 0 | 2157 | 939 | 547 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

```
< TOTAL REQ COUNT : INDEX >
```

| HHMMSS T | - 512- | - 1024- | - 2048- | - 4096- | - 8192- | -12288- | -16384- | -20480- | -24576- | -28672- | -32768- |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 073535 I | 296 | 0 | 31924 | 1597 | 101498 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090001 I | 15634 | 1109 | 624887 | 218408 | 470567 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 I | 13755 | 1363 | 676837 | 137062 | 229049 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150001 I | 17247 | 1336 | 922898 | 130107 | 481345 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 I | 6931 | 1119 | 445934 | 99513 | 219602 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210001 U | 121 | 0 | 2036 | 661 | 4795 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

```
SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200
```

このLSRプール詳細レポート(バッファ単位の要求数)の内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|--|
| REGION | リージョン名 |
| POOLNUM | LSR プールの識別番号 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I : インターバル、E : EOD (1 日の終わり)、U : USS (非送信請求統計)) (注) REQ、RRT は出力されません。 |
| -nnnnn- | データ・バッファまたは索引バッファのサイズ (バイト) |
| TOTAL REQ COUNT | データ・バッファまたは索引バッファの合計要求 (入出力回数+検索成功回数) |

1.7.3. LSR プール詳細レポート (バッファ単位の検索成功率) (SW06)

LSR プール詳細レポート (バッファ単位の検索成功率) では、LSR プールのバッファサイズ毎に検索成功率を時系列に報告します。

```
(C) I I M CORP. 1987-2012      EXPERT SYSTEM / ONE *** LSRPOOL REPORT ***      CICSPT0 113
PSW=SW06                      --- LSRPOOL DETAIL REPORT (LOOK-ASIDE% BY BUFFER) ---      VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09   , POOLNUM = 1 ***   ( 12/01/31 07:35:35 - 12/01/31 20:36:42 )

< LOOK-ASIDE RATIO : DATA >
HHMMSS T - 512- - 1024- - 2048- - 4096- - 8192- -12288- -16384- -20480- -24576- -28672- -32768-
          (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)
073535 I ..... 99.4  92.5   8.2 * 51.5 * ..... 7.7 * .....
090001 I 0.0 * 97.7  35.4 * 12.0 * 44.7 * ..... 75.0 * .....
120000 I ..... 96.3  42.5 * 6.7 * 33.6 * .....
150001 I ..... 97.4  52.4 * 7.3 * 47.3 * .....
180000 I 0.0 * 98.3  44.1 * 8.1 * 53.0 * .....
210001 U ..... 98.1  91.0  94.1  91.7 .....

< LOOK-ASIDE RATIO : INDEX >
HHMMSS T - 512- - 1024- - 2048- - 4096- - 8192- -12288- -16384- -20480- -24576- -28672- -32768-
          (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)
073535 I 89.9 * ..... 98.9  94.9  99.3  92.7 .....
090001 I 98.7  99.3  98.6  98.5  93.8  98.6 .....
120000 I 96.0  98.8  98.8  98.4  89.4 * 98.8 .....
150001 I 97.2  97.4  98.8  98.3  92.2  99.3 .....
180000 I 98.0 100.0  99.2  99.4  92.4  99.7 .....
210001 U 100.0 ..... 97.2  95.8  96.5 100.0 .....
```

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このLSRプール詳細レポート(バッファ単位の検索成功率)の内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|--|
| REGION | リージョン名 |
| POOLNUM | LSR プールの識別番号 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I : インターバル、E : EOD (1 日の終わり)、U : USS (非送信請求統計)) (注) REQ、RRT は出力されません。 |
| -nnnnn- | データ・バッファまたは索引バッファのサイズ (バイト) |
| LOOK-ASIDE RATIO | データ・バッファまたは索引バッファに対する検索成功率 (%) 検索成功率が閾値を下回った際に “*” を表示します。 |

1.8 トランザクション・サマリー・レポート (SW07)

トランザクション・サマリー・レポートでは、リージョン毎のトランザクションの稼働・遅延状況を時系列に報告します

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW07

EXPERT SYSTEM / ONE *** TRANSACTION REPORT ***
— TRANSACTION SUMMARY REPORT —

CICSPT0 119
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 07:35:35 - 12/01/31 22:23:23)

| HHMMSS T | ① TRANSACTION | | | ② MXT | | ③ USER | | ④ QUEUE | |
|----------|------------------|-------|-------|----------|------|-----------|-----|------------|--|
| | TOTAL | USER | DELAY | LMT | RECH | MAX | MAX | TOTAL | |
| 073535 I | 1581 | 1557 | 0 | 45 | 0 | 24 | 0 | 00:00:00 | |
| 090001 I | 29644 | 29531 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 00:00:00 | |
| 120000 I | 20711 | 20616 | 0 | 45 | 0 | 21 | 0 | 00:00:00 | |
| 150001 I | 30255 | 30138 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 00:00:00 | |
| 180000 I | 15361 | 15308 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 00:00:00 | |
| 210001 E | 433 | 402 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 00:00:00 | |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このトランザクション・サマリー・レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① トランザクション情報

| | |
|-------|------------------------|
| TOTAL | 合計トランザクション数 (システム+ユーザ) |
| USER | 合計ユーザ・トランザクション数 |
| DELAY | 合計遅延ユーザ・トランザクション数 |

② タスク情報

| | |
|-------|-----------------------|
| LIMIT | 同時実行可能なタスクの最大数 |
| RECH | 同時実行可能なタスクの最大数に到達した回数 |

③ トランザクション情報

| | |
|-----|-----------------|
| MAX | 最大ユーザ・トランザクション数 |
|-----|-----------------|

④ 待機情報

| | |
|-------|---------------------------------------|
| MAX | 最大待機ユーザ・トランザクション数 (インターバル終了時点の値は含まない) |
| TOTAL | 合計待機時間 (インターバル終了時点の値は含まない) (HH:MM:SS) |

1.9 トランザクション・クラス・サマリー・レポート (SW08)

トランザクション・クラス・サマリー・レポートでは、トランザクション・クラスの稼働・遅延・パージ状況を時系列に報告します。

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW08

EXPERT SYSTEM / ONE *** TRANSACTION CLASS REPORT ***
— TRANSACTION CLASS SUMMARY REPORT —

CICSPT0 123
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 07:35:33 - 12/01/31 21:54:54)

| T-CLASS | HHMMSS | T | ① | | | ② | | | ③ | | ④ | |
|----------|--------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | TOTAL TRANSACTION | PEAK ACT | PEAK QUE | — ACCEPT IMMED | — MAX QUEUE | — ACT | PURGE QUEUE | PRG IMMED THR | TOTAL QUE | TIME |
| DFHCOMCL | 073533 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 090000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 120000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 150000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 180000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 210000 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| DFHTCL01 | 073533 | I | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 090000 | I | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 120000 | I | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 150000 | I | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 180000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 210000 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| DFHTCL02 | 073533 | I | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 090000 | I | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 120000 | I | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 150000 | I | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 180000 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| | 210000 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3. 2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このトランザクション・クラス・サマリー・レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| T-CLASS | トランザクション・クラス名 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

① トランザクション情報

| | |
|----------------|----------------------|
| TOTAL TRANSACT | クラス内の合計トランザクション数 |
| PEAK ACT | 最大トランザクション数 |
| PEAK QUE | キューに入れられた最大トランザクション数 |

② 遅延情報

| | |
|---------|----------------------|
| IMMED | 即時実行された合計トランザクション数 |
| QUEUE | 待機後に実行された合計トランザクション数 |
| MAX ACT | 同時実行可能なタスク数に到達した回数 |

③ ページ情報

| | |
|---------|-----------------------|
| QUEUE | 待機中にページされた合計トランザクション数 |
| IMMED | 即時ページされた合計トランザクション数 |
| PRG THR | ページしきい値に到達した回数 |

④ 待機情報

| | |
|----------------|-------------------------------|
| TOTAL QUE TIME | 待機中トランザクションの合計待機時間 (HH:MM:SS) |
|----------------|-------------------------------|

1.10 ファイル例外レポート (SW09)

ファイル例外レポートでは、ストリング待ちが発生したファイルを報告します。なお、評価範囲内でストリング待ちが発生していない場合、当レポートは出力されません。

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW09

EXPERT SYSTEM / ONE *** FILE REPORT ***
— FILE EXCEPTION REPORT —

CICSPT0 128
VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 11:39:28 - 12/01/31 20:36:42)

| FILENAME | HHMMSS | T | ① | | | ② | | ③ | | | | | | ④ | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|------|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | — STRING — | — BUF — | | DATA | INDX | READ | GET-UD | BROWSE | REQUEST | COUNT | VSAM | EXCP | | |
| | | | NUM | W-TTL | W-MAX | | | | BRS-UD | | ADD | UPDATE | DELETE | TIMOUT | DATA | INDEX |
| FILE001 | 172255 | U | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 1688K | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 33617 | 0 |
| FILE002 | 172255 | U | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 40 | 37074 | 0 | 20 | 20 | 0 | 53063 | 5448 |
| FILE003 | 172255 | U | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | 27 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2), START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

このファイル例外レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

| | |
|--------------------------------------|--|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS -YY/MM/DD HH:MM:SS | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| FILENAME | ファイル名 |
| T | 統計種別 (I: インターバル、E: EOD (1日の終わり)、U: USS (非送信請求統計)) (注) REQ、RRT は出力されません。 |

① ストリング情報

| | |
|-------|-----------------------------|
| NUM | ファイルに対して定義されている VSAM ストリング数 |
| W-TTL | ストリングの合計待機数 |
| W-MAX | ストリングの最大待機数 |

② バッファ情報

| | |
|------|-----------|
| DATA | データ・バッファ数 |
| INDX | 索引バッファ数 |

③ 要求数情報

| | |
|--------|-------------------------|
| READ | 読み取り要求数 |
| GET-UD | 更新取得要求数 |
| BROWSE | ブラウズ要求数 |
| BRS-UD | ブラウズ更新数 |
| ADD | 追加要求数 |
| UPDATE | 更新要求数 |
| DELETE | 削除要求数 |
| TIMOUT | タイムアウトになった RLS ファイル要求の数 |

④ VSAM 情報

| | |
|-------|------------------------|
| DATA | データ・レコードの VSAM EXCP 要求 |
| INDEX | 索引レコードの VSAM EXCP 要求 |

1.11 チューニング・ヒント・レポート

チューニング・ヒント・レポートでは、システム評価の結果として、パフォーマンス管理者が実施すべきチューニング作業の項目をレポートします。このチューニング・ヒント・レポートにはチューニング・ヒントとそれを補強するためのチューニング・ヒント・インデックスレポートの2種類があります。

1.11.1. チューニング・ヒント・インデックス

チューニング・ヒント・インデックスでは、時系列にどの領域にチューニングすべき事態が発見されたかをレポートします。また、リソース毎に問題が発見されれば、“****”、問題がなければ“...”をそのインターバル欄に出力します。

```
(C) I I M CORP. 1987-2014      EXPERT SYSTEM / ONE *** PERFORMANCE TUNING HINTS INDEX ***      CICSPT0 30
PSW=SN05                      VER=09 LVL=99

*** REGION = RGN01      *** ( 14/04/07 09:00:00 - 14/04/08 08:59:00 )

HHMMSS T      DSA      EDSA      GDSA      -TD-      TS      -LSRPOOL-      -TRX-      -TRX QLS- FILE
SUS PURG CUS SOS SUS PURG CUS SOS SUS PURG CUS SOS NOSP EXH LMT >75% DBUF IBUF MXT >90% I-PG Q-PG S-WT
090000 I      .....
120000 I      .....
150000 I      .....
180000 I      .....
200047 I      .....      ****
210000 E      .....
030000 I      .....
060000 I      .....
```

SYSTEM=IIM0 (CICS VER=0670 : TS4.2), START=14/04/07 (MON)-0900, END=14/04/08 (TUE)-0859, REPORT=14/04/08 (TUE)-1012

チューニング・ヒント・インデックスでは、システム全体をDSA、EDSA、GDSA、一時データ、一時記憶域、LSRプール、トランザクションの領域に分けています。これらの領域ごとに、問題が発見されれば、“****”、また問題がなければ、“...”を、そのインターバル欄に出力します。

このチューニング・ヒント・インデックスの内容は次のようになっています。

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| REGION | リージョン名 |
| YY/MM/DD HH:MM:SS | -YY/MM/DD HH:MM:SS |
| | リージョンの開始日時-リージョンの終了日時 |
| FILENAME | ファイル名 |
| T | 統計種別 (I : インターバル、E : EOD (1 日の終わり)) |
| | (注) USS、REQ、RRT は出力されません。 |

DSA情報

| | |
|------|-------------------------------------|
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| PURG | ストレージ不足による中断中にページされた合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった合計回数 |

EDSA情報

| | |
|------|-------------------------------------|
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された合計回数 |
| PURG | ストレージ不足による中断中にページされた合計回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された合計回数 |
| SOS | ストレージ不足になった合計回数 |

GDSA情報 (※ GDSA がある場合のみ出力)

| | |
|------|-----------------------------------|
| SUS | GETMAIN 要求がストレージ不足により要求が中断された回数 |
| PURG | ストレージ不足による中断中にページされた回数 |
| CUS | GETMAIN 要求によってストレージ・クッションが解放された回数 |
| SOS | ストレージ不足になった回数 |

一時データ情報

| | |
|------|---------------------|
| NOSP | NOSPACE 状態が発生した合計回数 |
|------|---------------------|

一時記憶域情報



(注)
CICS TS V4.
以降で表示
されます。

| | |
|------|-----------------------------------|
| EXH | 補助記憶域を使い果たした合計回数 |
| LMT | TSMALIMIT を超えて書き込みを行おうとした合計回数 (注) |
| >75% | TSMALIMIT の 75%を超えて書き込みを行った回数 (注) |

LSRプール情報

| | |
|------|-------------------|
| DBUF | データ・バッファに対する検索成功率 |
| IBUF | 索引バッファに対する検索成功率 |

トランザクション情報

| | |
|------|---------------------------------------|
| MXT | 合計遅延ユーザ・トランザクション数 |
| >90% | 最大トランザクション件数が同時実行可能なタスク (最大数) に近づいた回数 |

トランザクション・クラス情報

| | |
|------|-----------------------|
| I-PG | 即時ページされた合計トランザクション数 |
| Q-PG | 待機中にページされた合計トランザクション数 |

ファイル情報

| | |
|------|-------------|
| S-WT | ストリングの最大待機数 |
|------|-------------|

1.11.2. チューニング・ヒント・レポート

パフォーマンス管理者が実施すべきチューニング作業の項目を、重要度を付加してレポートします。チューニング・ヒントの項目は、重要度と本文および参照コードにより構成されています。

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE *** TUNING HINTS REPORT *** CICSPT0 141
ES/1 NEO MF SERIES VER=09 LVL=99

*** REGION = REG09 *** (12/01/31 11:39:28 - 12/01/31 20:36:42)

重要度 3 ——— LSRプールでデータ・索引バッファに対する検索の成功率が低いです。(*LSR013*)
物理的な I/O 操作の発生により、トランザクション処理のレスポンスに影響を及ぼす可能性があります。
一般的に、CICSサブシステムでは90%以上が推奨とされています。
該当するCICSサイズのバッファ数が適切かどうかご確認下さい。

POOLNUM = 1 , TOTAL (<90%)= 17 , 最悪値 : LOOK-ASIDE= 68.4 (%)

重要度 3 ——— ファイル処理でストリング待ちが発生しています。(*FILO13*)
設定したストリング数を超える同時アクセス要求が発生したため、待ちが発生しています。
重要なファイルへのアクセスが待たされていないかご確認下さい。

| FILENAME | TIME | MAX ST-WT |
|----------|----------|-----------|
| FILE001 | 19:43:53 | 9 |
| FILE002 | 19:43:53 | 1 |
| FILE003 | 19:43:53 | 1 |

SYSTEM=IIMO (CICS VER=0650 : TS3.2) , START=12/01/31 (TUE)-0000, END=12/01/31 (TUE)-2359, REPORT=12/02/01 (WED)-0200

■重要度 (SEVERITY)

1から5の番号で、そのチューニング・ヒントの重要度を示す。1が最も重要である。

■本文

チューニング・ヒントの内容を簡単な文章で説明する。

■参照コード

チューニング・ヒントに対応した詳細説明を参照する場合のキィ・ワードを示す。（“*DSA011*”の場合、別冊「ES/1NEOMF-CICSパフォーマンス・チューニング作業(MF-11T-01)」パフォーマンス・チューニング作業、DSA011のページを参照する。）

重要度 (SEVERITY) コードは、次の基準により決定される。

| 重要度 | 説 明 |
|-----|---|
| 1 | システムパフォーマンスが大幅に低下していると考えられるため、すぐにチューニングすべき項目である。重要度1には、次のような項目が含まれる。 ●オペレーティング・システム導入時に設定しなければならない環境が完成されていない。 ●システムが過負荷状態となっている。 |
| 2 | 重要度1に次ぐもので出来る限りチューニングすべき項目である。重要度2には、次のような項目が含まれる。 ●一般的なシステム運用では発生しないような事態を検出した。 ●システムが過負荷状態となる寸前である。 |
| 3 | 改善すべきパフォーマンス上の問題を発見した。重要度3で示された項目は継続的な監視を必要とする。 |
| 4 | パフォーマンス向上のため、また、システム評価作業の精度を向上させるために実施すれば良いと考えられる項目である。 |
| 5 | パフォーマンス管理上、参考となるであろう項目である。 |

図 1.11.2

第2章 CICSTRC0 の使用方法

CICSTRC0プロセジャは、IBM オンライン・サブシステムであるCICSで処理されるトランザクションデータを入力とし、CICS応答時間の内訳とDB2の利用状況をトランザクション単位で出力します。

出力されるファイルの概要は次の通りです。

- 処理日時、トランザクション名、応答時間の閾値での絞込みが可能です。
- 出力フォーマットはVB形式とし、桁位置固定、またはCSVファイル形式で出力します。
- 出力順はSMFレコードに記載された順です。



対応している CICS のバージョンは次の通りです。

- CICS TS V4.1
- CICS TS V4.2
- CICS TS V5.2
- CICS TS V5.3
- CICS TS V5.4
- CICS TS V5.5
- CICS TS V5.6
- CICS TS V6.1
- CICS TS V6.2

このプロセジャでは SMF タイプ 110 サブタイプ 1 の次のCICSモニター情報を使用します。

| | | |
|---------|---|--------------|
| データクラス1 | : | 辞書レコード |
| データクラス3 | : | トランザクションレコード |

2.1 実行パラメータ

CICSTRC0プロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文は5つのジョブステップで構成されます。

1. CPEDBAMS : 辞書レコードを含むデータを抽出します(初回実行時のみ)。
2. SORT : 辞書レコードのみを抽出します(初回実行時のみ)。
3. CPEDBAMS : トランザクションレコードを含むデータを抽出します。
4. MOLS : 圧縮されたトランザクションレコードを含むデータを伸張します(圧縮時のみ)。
5. CPESHELL : 辞書レコードとトランザクションレコードを入力としファイルを出力します。

```
//CICSTRC0 JOB (ACCT),MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,CLASS=A,NOTIFY=USERID
//JOB LIB DD DSN=CPE.LOAD,DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-CICS プロセッサ名 : CICSTRC0 *
//*-----*
//* JCLの以下の部分を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//* - CPE.LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
//* - CPE.PARM (ソースライブラリ) *
//* CICS UTILITY LIBRARY *
//* - CICSSTS.CICS.SDFHLOAD (CICSユーティリティライブラリ) *
//* SHELL - 環境に合わせてREGIONサイズを変更してください。 *
//* DICTIN - DICTIN.DATA (辞書レコードを含んだSMFデータ) *
//* (SMF110-1収集開始時の先頭レコードが必要です。) *
//* DICTDATA- DICTDATA.DATA (辞書レコード) *
//* (PNAVCICSを実行するには毎回必要です。) *
//* - VOLSER1 (辞書レコード格納ボリューム) *
//* INPUT - INPUT.DATA (解析対象のSMFデータ) *
//* BASICUT1- OUTPUT.FILE (出力先データセット) *
//* - VOLSER2 (出力先ボリューム名) *
//***** SINCE V5L19 ***
//DBAMS EXEC PGM=CPEDBAMS,REGION=4096K
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//INPUT DD DISP=SHR,DSN=DICTIN
//OUTPUT DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(30,10)),
// DISP=(NEW,PASS),DSN=&&DICT
//SYSIN DD *
// SELECT OUTPUT,110.1
//*
//SORT EXEC PGM=SORT,REGION=4096K,PARM=' SIZE=MAX'
//SORTIN DD DISP=(OLD,DELETE),DSN=&&DICT
//SORTOUT DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(30,15),RLSE),
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// VOL=SER=VOLSER1,DSN=DICTDATA
//SORTWK01 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,20,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,20,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,20,,CONTIG)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
// INCLUDE COND=(67,2,BI,EQ,X'0001')
// SORT FIELDS=(127,8,CH,A,67,2,BI,A),EQUALS
// END
//*
//DBAMS EXEC PGM=CPEDBAMS,REGION=4096K
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//INPUT DD DISP=SHR,DSN=INPUT
//OUTPUT DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(30,10)),
// DISP=(NEW,PASS),DSN=&&TRNIN
//SYSIN DD *
// SELECT OUTPUT,110.1
//*
//MOLS EXEC PGM=DFH$MOLS
//STEPLIB DD DSN=CICSTS.CICS.SDFHLOAD,DISP=SHR
//INPUT DD DSN=&&TRNIN,DISP=(OLD,DELETE)
//SYSUT2 DD DSN=&&TRNSCT,DISP=(NEW,PASS),
// UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(60,60))
//SYSUT4 DD DSN=&&UNLD,DISP=(NEW,PASS),UNIT=SYSDA,
// SPACE=(CYL,(25,10))
//SORTWK01 DD SPACE=(CYL,(5,1)),UNIT=SYSDA
//SORTWK02 DD SPACE=(CYL,(5,1)),UNIT=SYSDA
//SORTWK03 DD SPACE=(CYL,(5,1)),UNIT=SYSDA
//SORTWK04 DD SPACE=(CYL,(5,1)),UNIT=SYSDA
//SORTWK05 DD SPACE=(CYL,(5,1)),UNIT=SYSDA
//SORTDIAG DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSABEND DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
// OPTION LOCAL
// EXPAND
```

(続く)

```

/*
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=1024M, PARM=PARM, COND=(4, LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD DUMMY
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//CPEPARM DD *
OVER16=SYMBOL
OSTYPE=Z/OS
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=DICTDATA. DATA
// DD DISP=(OLD, DELETE), DSN=&&TRNSCT
//BASICUT1 DD DSN=OUTPUT. FILE, DISP=(NEW, CATLG, DELETE),
// UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (2, 1), RLSE), VOL=SER=VOLSER2
//PLATFORM DD *
*
      DATESW      = 0           日時指定制御SW (0:YYDDD 1:YYMDD)
      SEL1        = 00000       処理開始日 ( YYDDD/YYMDD )
      SEL2        = 0000        処理開始時刻 ( HHMM/HHMM. SS )
      SEL3        = 99999       処理終了日 ( YYDDD/YYMDD )
      SEL4        = 2400        処理終了時刻 ( HHMM/HHMM. SS )

*
*      PUTALL      = 1           1:データセット内のすべてのトランザクションレコード出力
*
      DIM SREGION(10), STRX(10)
      SREGION(1) = '*'          処理対象リージョン名
      STRX (1) = '*'            処理対象トランザクション名
      STRX      = 0             指定トランザクション数

*
*      RSPLIMIT    = 0           応答時間の下限値(秒)
*
*      CPULIMIT    = 0           CPU時間の下限値 (秒)
*
*      OUTFORM     = 2           出力ファイル形式の指定 (1:桁位置固定 2: CSVファイル形式)
*
*      CSVDELMT    = ','         CSVファイル形式時の区切り文字の指定
*
*      TIMEZONE    = 9           時差の設定
*      SELVER      = ' '         評価対象CICSバージョン
*
// DD DSN=CPE. PARM(CICSTRC0), DISP=SHR

```

Jc2. 1. 1 サンプル・ジョブ制御文 (JCCICSTR)

**注意**

- ・入力データにSMFタイプ110サブタイプ1収集開始時のパフォーマンス辞書レコード(レコードのフォーマットを記録)を含んでいることが必須です。このレコードがない場合、フラットファイルには何も出力されません。辞書レコードは次のタイミングで作成されます。
 なお、辞書レコードはトランザクションレコードとは別に保持しておくことを推奨します。
 - －CICSの再起動時
 - －CICSユーティリティ「DFHMNDVP」を実行した時

- ・SMFタイプ110サブタイプ1のトランザクションレコード(DATACLS=3)が圧縮されたデータは処理することができません。DFH\$MOLSユーティリティを使用し、伸張後のSMFデータを入力してください。DFH\$MOLSユーティリティについては、次のマニュアルを参照してください。

「CICS Transaction Server for z/OS Version 4 Release 1 Operations and Utilities Guide」

2.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、処理対象時間帯を指定します。

DATESW

日付形式

SEL1(開始日)とSEL3(終了日)で解析対象日を指定する際、DATESWを“1”に設定すると、SEL1とSEL3の日付けをYYMMDD(グレゴリアン暦)で指定することができます。

SEL1～SEL4

入力データ・レンジ

評価対象とするべきパフォーマンス・データの日時を指定します。

| | | |
|------|------|---------------------|
| SEL1 | 開始日 | (形式はYYDDDまたはYYMMDD) |
| SEL2 | 開始時刻 | (形式はHHMM) |
| SEL3 | 終了日 | (形式はYYDDDまたはYYMMDD) |
| SEL4 | 終了時刻 | (形式はHHMM) |

入力されたパフォーマンス・データ群の中から指定された時間帯に開始または終了したリージョンのレコードを抽出します。これらのスイッチの省略値は、次のようになっています。この際、最初に読み込んだレコードの日時から24時間を解析対象とします。

```
SEL1=00000
SEL2=0000
SEL3=99999
SEL4=2400
```

PUTALL

全入力データ出力制御スイッチ

入力データセット内のすべてのトランザクションレコード出力を出力するか否かを制御します。“1”が設定されていれば入力データすべてを出力します。省略値は“0”です。このスイッチを指定した際、SEL1～SEL4の指定は無視されます。

2.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、評価結果として出力する各種レポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

SREGION

STRX



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

出力対象トランザクション名の指定

処理対象とするトランザクション名をリージョン名とトランザクション名の対で指定します。リージョン名、トランザクション名の指定を簡略化させるために、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

【例】リージョン名が‘RGN1’でトランザクション名が‘TRX1’及びリージョン名が‘RGN2’でトランザクション名が‘TXX’で始まるトランザクションを指定する場合、次のように指定する。

```
DIM SREGION(10),STRX(10)
SREGION(1)    ='RGN1'   : 処理対象リージョン名(1)
STRX(1)       ='TRX1'   : 処理対象トランザクション名(1)
SREGION(2)    ='RGN2'   : 処理対象リージョン名(2)
STRX(2)       ='TXX*'   : 処理対象トランザクション名(2)
STRX          =2        : 指定トランザクション数
```

RSPLIMIT

応答時間の下限値設定(単位:s.tttt秒)

応答時間が設定値未満のトランザクションを出力対象外とします。指定がない場合はすべてのトランザクションを出力します。

【例】応答時間が0.005秒未満のトランザクションは出力しない

```
RSPLIMIT      =0.005
```

CPULIMIT

CPU時間の下限値設定(単位:s.tttt秒)

CPU時間が設定値未満のトランザクションを出力対象外とします。指定がない場合はすべてのトランザクションを出力します。

【例】CPU時間が0.005秒未満のトランザクションは出力しない

```
CPULIMIT      =0.005
```

RSPLIMITスイッチとCPULIMITスイッチの両方を同時に指定した場合は、AND条件となり、両方の条件を満たしたトランザクションが出力されます。

OUTFORM**出力ファイル形式の指定**

出力ファイル形式を指定します。

OUTFORM = 1 : 桁位置固定ファイル形式(省略値)
= 2 : CSVファイル形式

CSVDELMT**CSVファイル形式時の区切り文字の指定**

出力形式をCSVファイル形式とした場合の区切り文字を指定します。なお、空白を指定した場合は区切り文字は出力されません(省略値 = ‘,’ (カンマ))

TIMEZONE**時差の設定**

システムの日時とCICSの日時が異なる際に時刻の差分(HH)を指定します。

例えば、システムがローカル(日本)でCICSがGMT(グリニッジ標準時)を使用している際には次のように指定します。

TIMEZONE = 09

SELVER**対象CICSバージョンの指定**

入力するSMFデータに複数のCICSバージョンのトランザクションデータが混在していた場合、出力対象とするCICSのバージョンを指定します。省略時は先頭のトランザクションデータのCICSバージョンが出力対象となります。

【例】TS V3.2とTS V4.2が混在していた場合

SELVER = 'TS4.2'

指定可能なCICSバージョンは以下の通りです。

SELVER = 'TS5.4'
SELVER = 'TS5.3'
SELVER = 'TS5.2'
SELVER = 'TS4.2'
SELVER = 'TS4.1'
SELVER = 'TS3.2'
SELVER = 'TS2.2'
SELVER = 'TS1.3'

また、SMFレコードに設定されているCICSの通算バージョン番号での指定も可能です。通番バージョン番号で指定する場合は、数値形式で記載してください。

【例】TS V3.2とTS V4.2が混在していた場合

SELVER = 0670

TSバージョン番号と通算番号の対比は以下の通りです。

SELVER = 0710 → 'TS5.4'
SELVER = 0700 → 'TS5.3'
SELVER = 0690 → 'TS5.2'
SELVER = 0670 → 'TS4.2'
SELVER = 0660 → 'TS4.1'
SELVER = 0650 → 'TS3.2'
SELVER = 0640 → 'TS2.2'
SELVER = 0630 → 'TS1.3'

2.2 出力レコード形式

CICSTRC0が出力するCICSトランザクション情報の一覧を示します。出力結果はユーザプログラムや表計算プログラムを使用して処理することが可能です。

なお、一覧表の“桁位置”は、桁位置固定出力の場合に有効です。

2.2.1. CICS トランザクション情報

| 項番 | バイト | 桁位置 | 形式 | SMF 辞書名 | ヘッダ名 | 内容 |
|----|---------|-----|---------------|--------------|------------|---|
| 1 | 10 | 1 | yyyy/mm/dd | START | START-DATE | トランザクション開始日付 |
| 2 | 13 | 12 | hh:mm:ss.tttt | START | START-TIME | トランザクション開始時刻 |
| 3 | 5 | 26 | mm/dd | STOP | STOP | トランザクション終了日付 |
| 4 | 13 | 32 | hh:mm:ss.tttt | STOP | STOP-TIME | トランザクション終了時刻 |
| 5 | 4 | 46 | cccc | TERM | TERM | トランザクションを入力した端末名 |
| 6 | 8 | 51 | cccccccc | GAPPLID | REGION | リージョン名 |
| 7 | 4 | 60 | cccc | TRAN | TRAN | トランザクション名 |
| 8 | 8 | 65 | cccccccc | PGMNAME | PROGRAM | プログラム名 |
| 9 | 8 (3.4) | 74 | sss.tttt | USRCPUT | CPUTIME | CPU 時間(秒) |
| 10 | 9 (4.4) | 83 | ssss.tttt | (STOP-START) | RESPTIME | 応答時間(秒) |
| 11 | 8 (3.4) | 93 | sss.tttt | SUSPTIME | SUSPEND | 待機時間(秒) |
| 12 | 6 | 102 | nnnnnn | FCTOTCT | FC_CAL | ファイル制御要求の総数 |
| 13 | 6 | 109 | nnnnnn | DB2REQCT | DB2REQ | DB2EXEC SQL および IFI 要求の総数 |
| 14 | 8 (3.4) | 116 | sss.tttt | DB2RDYQW | DB2RDYQW | DB2 スレッドが使用可能になるまでのトランザクションの待機時間(秒) |
| 15 | 8 (3.4) | 125 | sss.tttt | DB2CONWT | DB2CONWT | トランザクションのオープン TCB で DB2 接続が使用可能になるまでのトランザクションの待機時間(秒) |
| 16 | 8 | 134 | ssssssss | NETUOWPX | NETUOWPX | ネットワークの作業単位 ID を認識するための名前 (先頭 8 バイト) |
| 17 | 8 | 143 | ssssssss | NETUOWPX | NETUOWPX | ネットワークの作業単位 ID を認識するための名前 (後方 8 バイト) |

出力ファイルの最終行に以下のサマリー情報を出力します。

| 項番 | バイト | 桁位置 | 形式 | ラベル名 | 内容 |
|----|---------|-----|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8 | 15 | nnnnnnnn | TOTAL COUNT = | 合計トランザクション数 |
| 2 | 8 (3.4) | 39 | sss.tttt | AVG RESPTIME = | 平均応答時間(秒) |
| 3 | 8 (3.4) | 62 | sss.tttt | AVG CPUTIME = | 平均 CPU 時間(秒) |

比較制御文字について

ES/1 NEOでは、対象の絞り込み、またはグルーピングを行う場合などに以下の比較制御文字を使用することができます。

| 比較制御文字 | | IBM | 富士通 | | 日立 | NEC |
|--------|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | MSP | XSP | | |
| ? | 該当桁の比較を行わない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 該当桁以降の比較を行わない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| + | 該当桁が数字（0～9）であるか比較を行う | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| / | 該当桁が文字（A～Z）であるか比較を行う | ○ | ○ | ○ | ○ | — |

【例1】先頭3桁が「ABC」で始まるものを対象とする

SELECT='ABC*'

【例2】先頭から4桁目が「D」のものを対象とする

SELECT='???D*'

【例3】先頭3桁が「ABC」で始まり、5桁目が「数字」のものを対象とする

SELECT='ABC?+*'

【例4】先頭3桁が「ABC」で始まり、5桁目が「文字」のものを対象とする

SELECT='ABC?/*'

ES/1 NEO MF シリーズ プロセッサ共通仕様

ここでは、全プロセッサ共通の仕様について記述します。

◆規定桁数を超える値の表示

プロセッサが出力するレポート中、表示する値が規定の桁数を超える場合には自動的に表示を変更します。

○時間表示

| | | |
|--------------|---|-------------|
| HH:MM:SS | → | HHHHH:MM |
| HH:MM:SS. TH | → | HHHHH:MM:SS |

【例】 111時間22分33秒44の場合

| | | |
|----------------|---|-------------|
| HH:MM:SS形式 | → | 00111:22 |
| HH:MM:SS. TH形式 | → | 00111:22:34 |

○数値表示

- ・ K (キロ=1000倍)
- ・ M (メガ=1000000倍)
- ・ G (ギガ=1000000000倍)

【例】 表示桁数4桁の場合

| | | |
|----------|---|------|
| 123456 | → | 123K |
| 12345678 | → | 12M |